


cementové
dlažby a povrchy

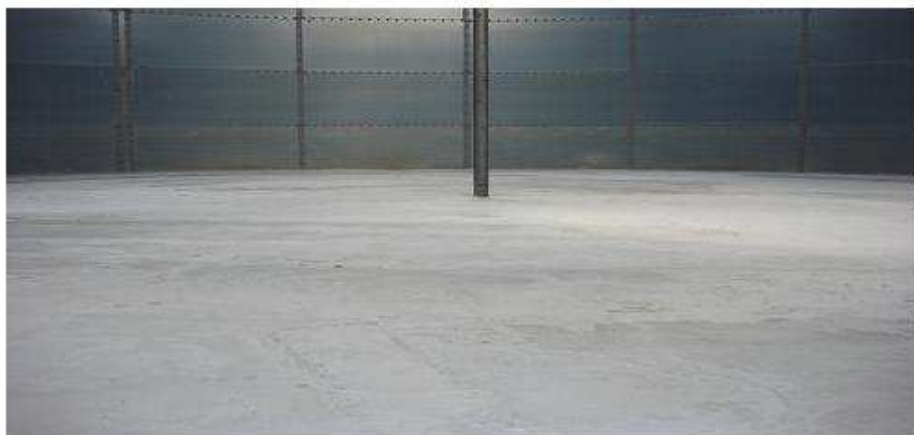

URČENIE

Zabraňuje usadzovaniu prachu a absorpcie nečistôt.
Vytvára lesklý pevný film ktorý ochraňuje povrch pred poškodením a znečistením (od kolies VZV, manipulačných vozíkov..)

PREDNOSTI

Ľahké použitie.
Predlžuje životnosť povrchu.
Ideálny pre priemyselné podlahy, sklady, výstavné haly, garáže...

NÁVOD

Neriedi sa: pripravený na použitie

Aplikácia:

1. umyte podlahu, dôkladne opláchnite a nechajte uschnúť
2. FilaBeton rovnomerne naneste štetcom alebo valčekom
3. po 4 hodinách naneste druhý náter v priečnom smere k prvému náteru



Údržba: zriedený roztok FilaCleaner

Upozornenie: ak FilaBeton neprilhe k povrchu, aplikujte náter Fila HP98 alebo Fila Sprint pred náterom FilaBeton.

VÝDATNOSŤ

1 liter – 20/25 m² (jeden náter)

BALENIE

5 litrov – 4 ks v balení

INFO

Obsahuje: vodné emulzie z akrylátových polymerov, zvlhčujúce živice, zmäkčovadlá a aditíva (konzervačné a protipeniace zložky)

Vzhľad: mliečna biela tekutina **Zápach:** charakteristický akrylátový **Hustota:** 1,013 kg/liter **pH** 7,9

Doba trvanlivosti neobmedzená. Skladovacia teplota od 5°C do 30°C. Aplikáčna teplota od 10°C do 30°C.

BEZPEČNOSŤ

žiadne nebezpečenstvo – bezpečnostné štítky alebo varovania nie sú važadované, pretože výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa platných predpisov.