


mozaiky
terasové dlažby

leštěné
mrazuvzdorné
keramické
dlažby

glazované dlažby
a obklady

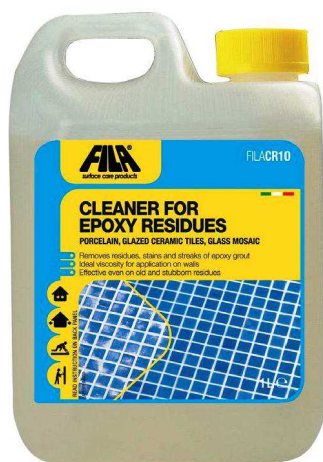

URČENÍ

Vysoko viskozni kapalina na čištění skvrn a odstraňování zbytků po epoxidových spárovacích a silikoncích.

Ideální na glazované obklady a dlažby, mrazuvzdorné keramické dlažby, mozaiky...

PŘEDNOSTI

Gelová konzistence umožňuje jednoduchou aplikaci na svislé plochy – nestéká.

Nepoškozuje podkladový materiál.

S příjemnou vůní mandlí.

NÁVOD

Připravený na použití – neředí se.

Přípravek je možné aplikovat cca 24 hodin po spárování.

Před použitím protřepejte.

Aplikujte přímo na povrch pomocí štětce. Nechte působit cca 30 minut. Pomocí drsnější houbičky, anebo kartáčku odstraňte zbytky epoxidů. Důkladně opláchněte povrch čistou vodou. Pro odstranění více odolných zbytků postup zopakujte a přípravek nechte delší dobu působit.

Upozornění: nepoužívejte na savé materiály jako dřevo a pod.. Vyzkoušejte rezistenci kovových povrchů.

Před aplikací vždy vyzkoušejte přípravek na malé ploše čistěného povrchu a určete si optimální čas působení přípravku na povrchu.

SPOTŘEBA

1 litr – 2 až 4m²

BALENÍ

1 litr – 12ks v balení

5 litrů – 4ks v balení

INFO

Obsahuje : EDTA a soli pod 5%, sapony nad 5% ale pod 15%., parfém, linalol, limonen

Vzhled: viskozni kapalina **Zápach:** mandlová vůně **Hustota:** 1,01 kg / litr **pH:** 12,7

Doba trvanlivosti neomezená.

Skladovací teplota od 5° do 30° C. Aplikační teplota od 10° do 30° C.

Symbol: žíravina



BEZPEČNOST

Rizika: způsobuje poleptání kůže a poškození očí.

Bezpečnostní upozornění: uchovávejte mimo dosah dětí. V případě kontaktu s očima okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné ochranné prostředky – ochranný oděv, rukavice anebo ochranný štít. V případě poleptání anebo nadýchání vyhledejte lékařskou pomoc